


>> Network Audio Transmission System

기존 방식의 음향 시스템

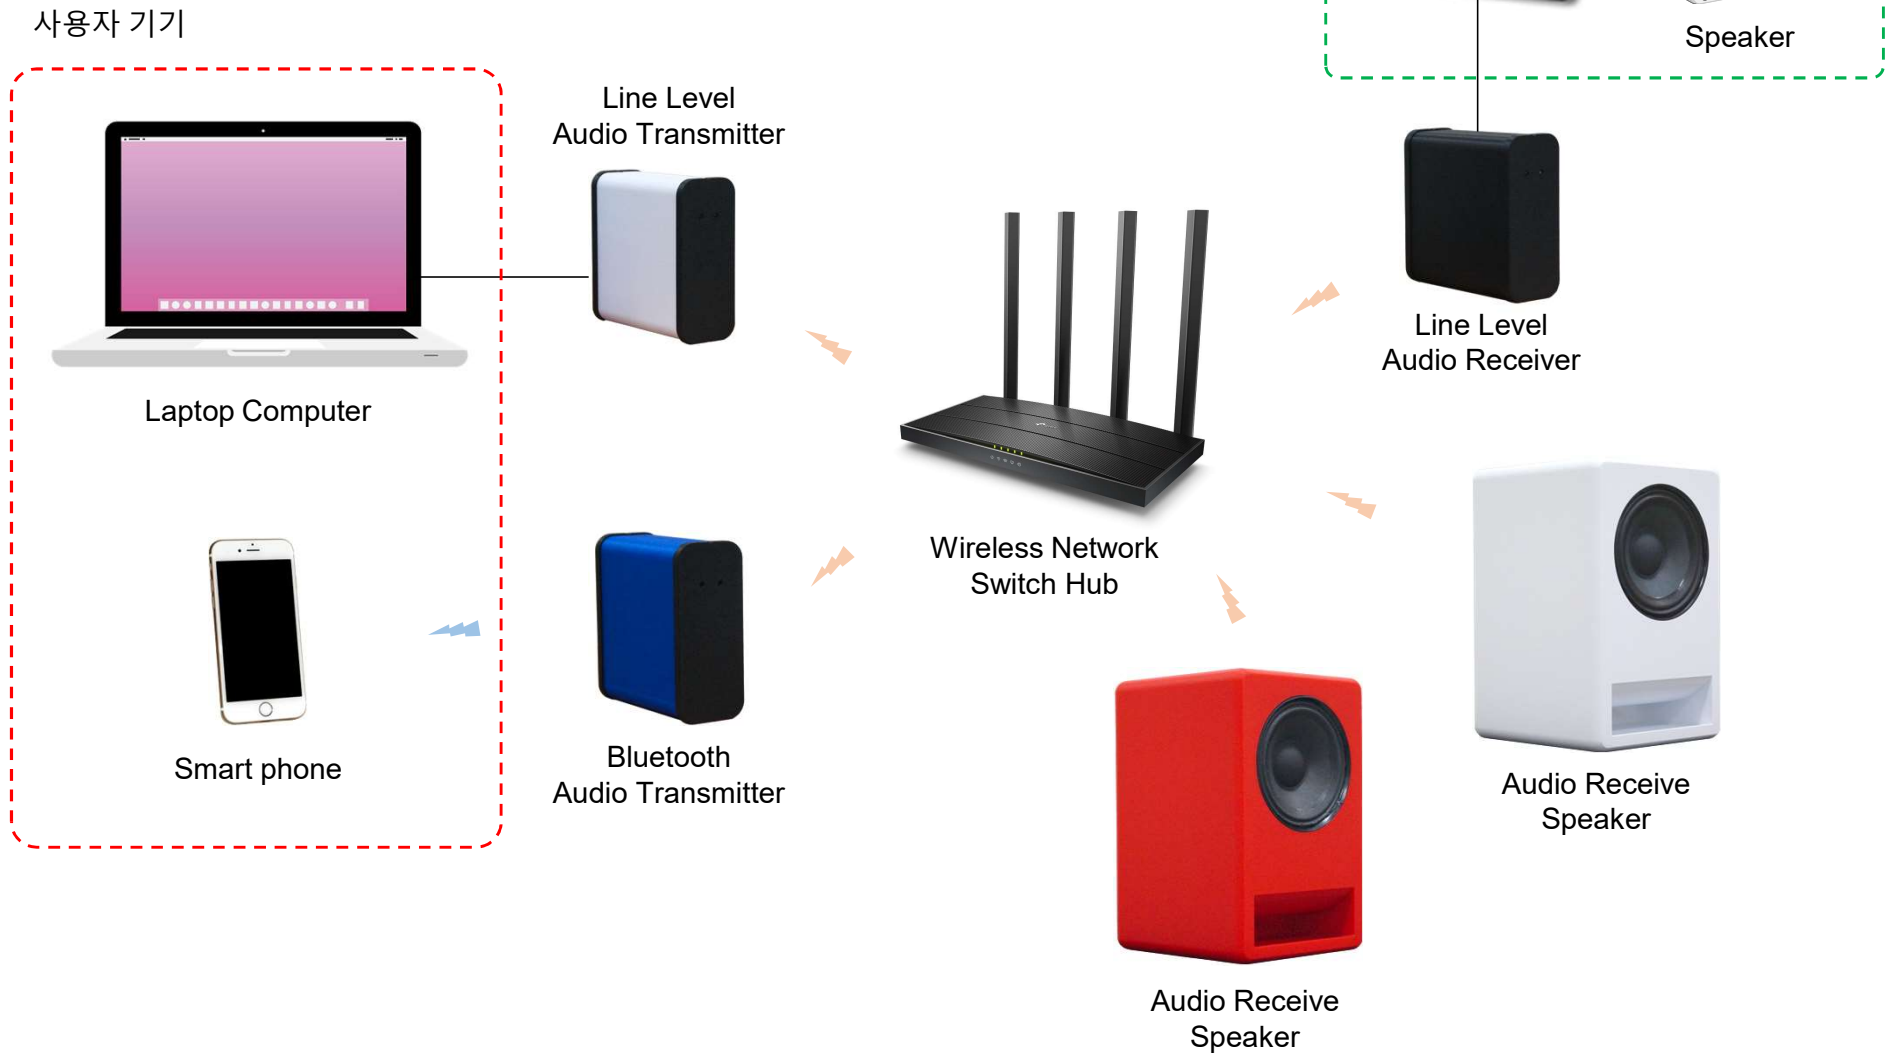

>> Network Audio Receiver

개요

- 네트워크를 통한 오디오 신호 수신기
- 1채널 스테레오 출력 (L/R)
- RTP Payload Format for 24-bit linear audio data (RFC 3190)
- 96kHz/24bit High quality DAC chip (DA7212)

SPECIFICATIONS


아날로그 출력	1 channel stereo output
최대 출력 전압	1.6Vrms
오디오 스트리밍	단방향 , 스테레오
오디오 압축	Uncompressed audio 48kHz / 24-bit
ADC 신호 대 잡음비	100 dB
ADC THD+N	-90 dB
주파수 응답	20Hz ~ 20 kHz
지원 프로토콜	IPv4, HTTP,SFTP,RTSP,RTP,TCP,UDP,RTCP,SSH
네트워크 대역폭	290 Kbyte/sec (download)
Latency	Ultra low latency
스토리지	microSD 32GB
전원공급	DC 5V / 3A
색상 및 크기	Black / 110mm (W) x 44mm (H) x 110mm (D)




>> Network Audio Receiver

세부 상세

< 정면 >

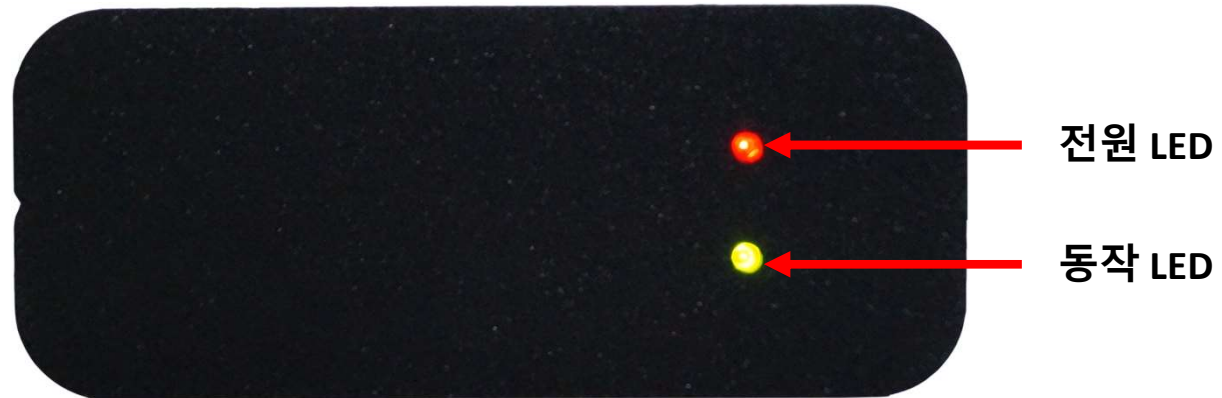

< 후면 >

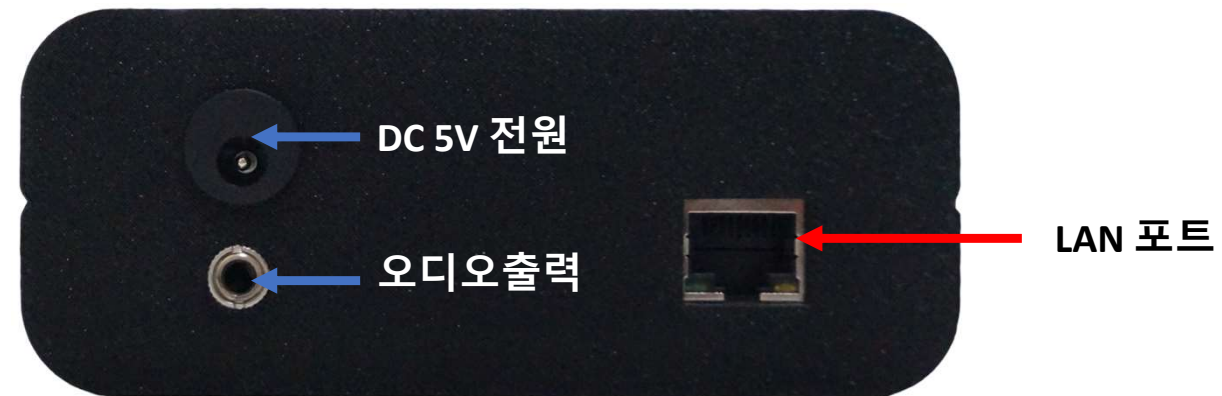


>> Network Audio Receiver


외형 규격




< Front view >

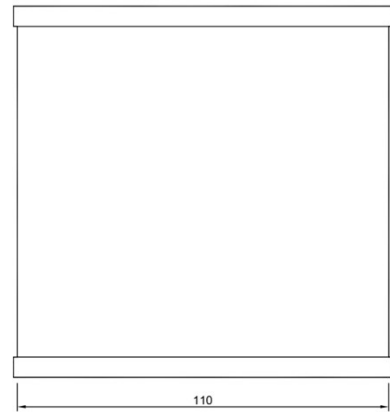

< Top view >

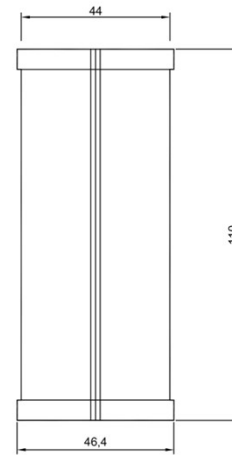

< Side view >

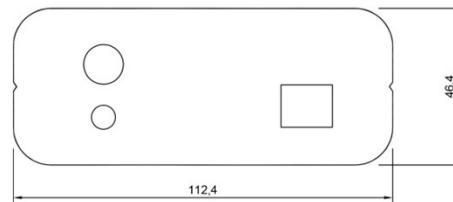

< Back view >