



>> Network Audio Transmission System

기존 방식의 음향 시스템

사용자 기기

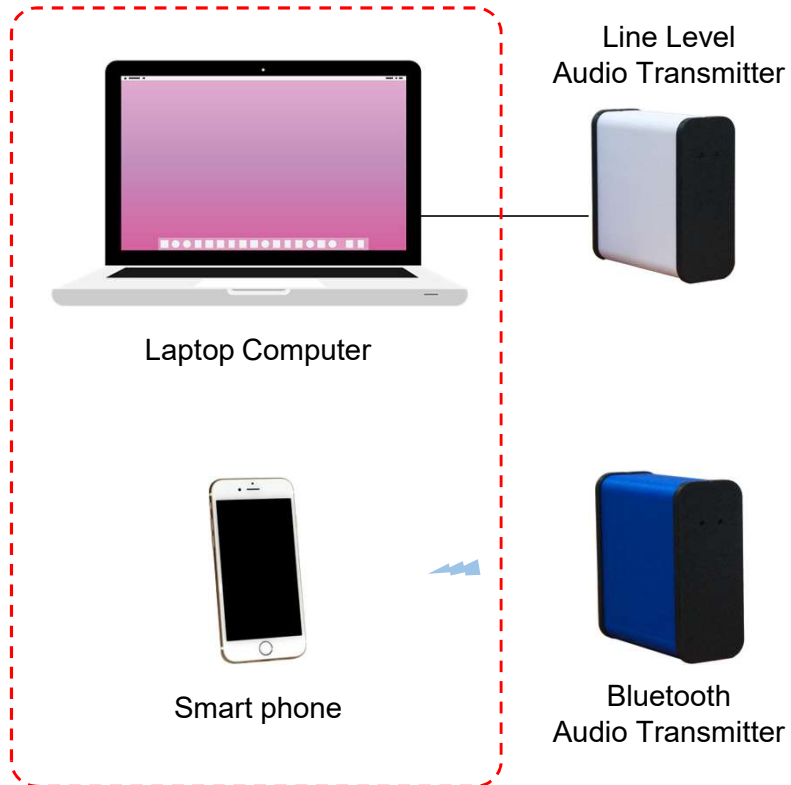

Wireless Network Switch Hub

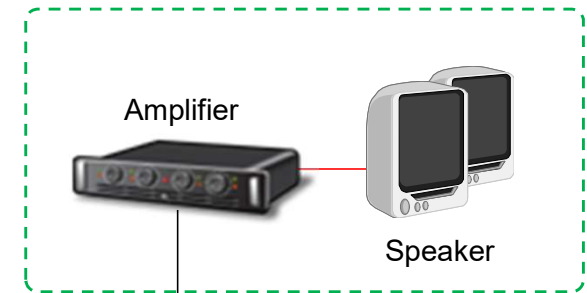

Line Level Audio Receiver



Audio Receive Speaker



Audio Receive Speaker

>> Network Audio Speaker built-in Amplifier

개요

- 네트워크를 통한 오디오 신호 수신
- 4inch / 8ohm , 30W output
- RTP Payload Format for 24-bit linear audio data (RFC 3190)
- 192kHz/24bit high-quality TAS5756M DAC

SPECIFICATIONS

스피커	4 inch
최대 출력	8 ohm / 30 Watt
오디오 스트리밍	단방향 , 스테레오
오디오 압축	Uncompressed audio 48kHz / 24-bit
SPL	94 dB
주파수 응답	189Hz ~ 17,000 Hz
지원 프로토콜	IPv4, HTTP,SFTP,RTSP,RTP,TCP,UDP,RTCP,SSH
네트워크 대역폭	290 Kbyte/sec (download)
Latency	Ultra low latency
스토리지	microSD 32GB
전원공급	DC 12 - 24V / 3A
크기	140mm (W) x 220mm (H) x 150mm (D)
중량	00 kg



>> Network Audio Speaker built-in Amplifier

색상 정보



(White)



(Black)



(Blue)



(Gold)




(Red)

>> Network Audio Speaker built-in Amplifier

세부 상세



< 정 면 >

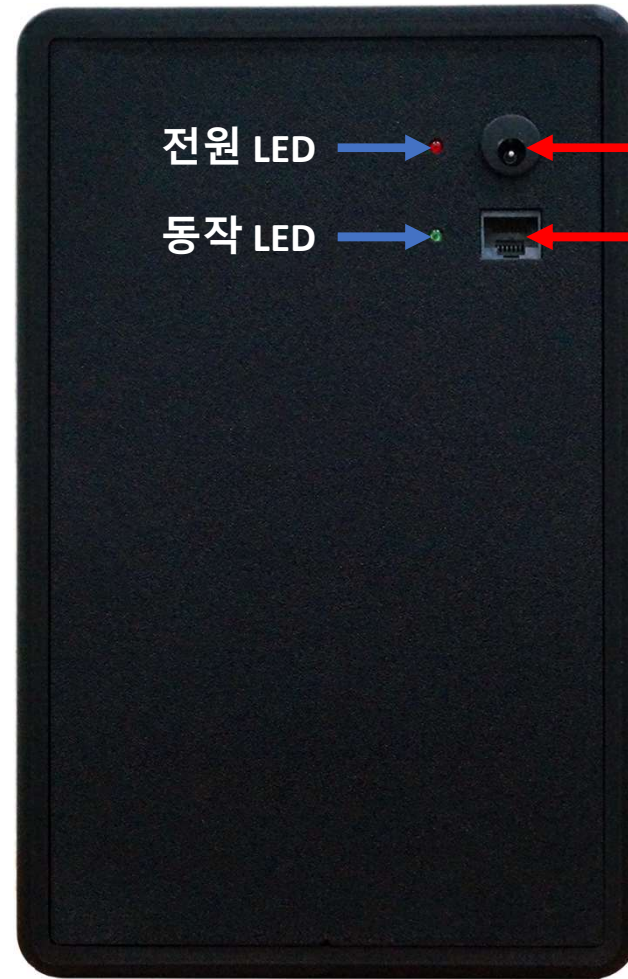

전원 LED →

동작 LED →


DC24V 전원

LAN 포트


< 후 면 >

>> Network Audio Speaker built-in Amplifier


외형 규격

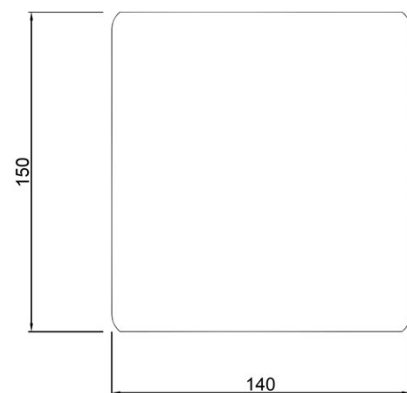

< Top view >

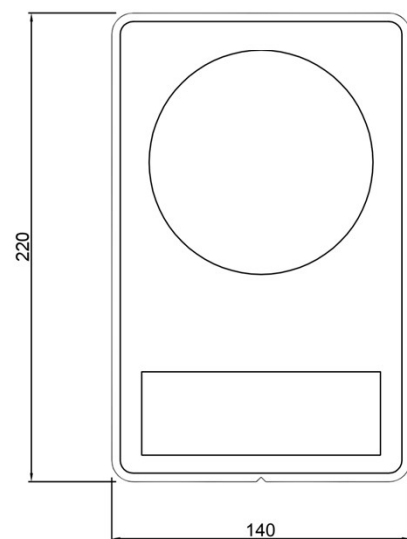

< Front view >

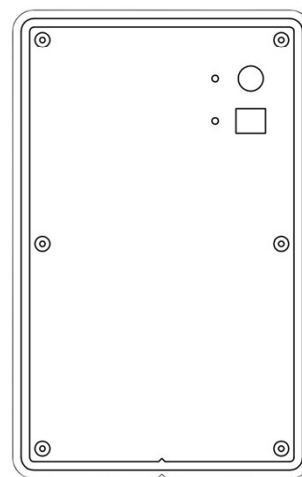

< Back view >



< Side view >

>> Network Audio Speaker built-in Amplifier

SPL

