

네트워크 오디오 스피커

지금은 무선스피커 시대 !!


Easy to Install Easy to Use




정직하게 사용자를 위한 마음으로 만들었습니다.

J.Ae (주)주애기술

>> Network Audio Transmission System

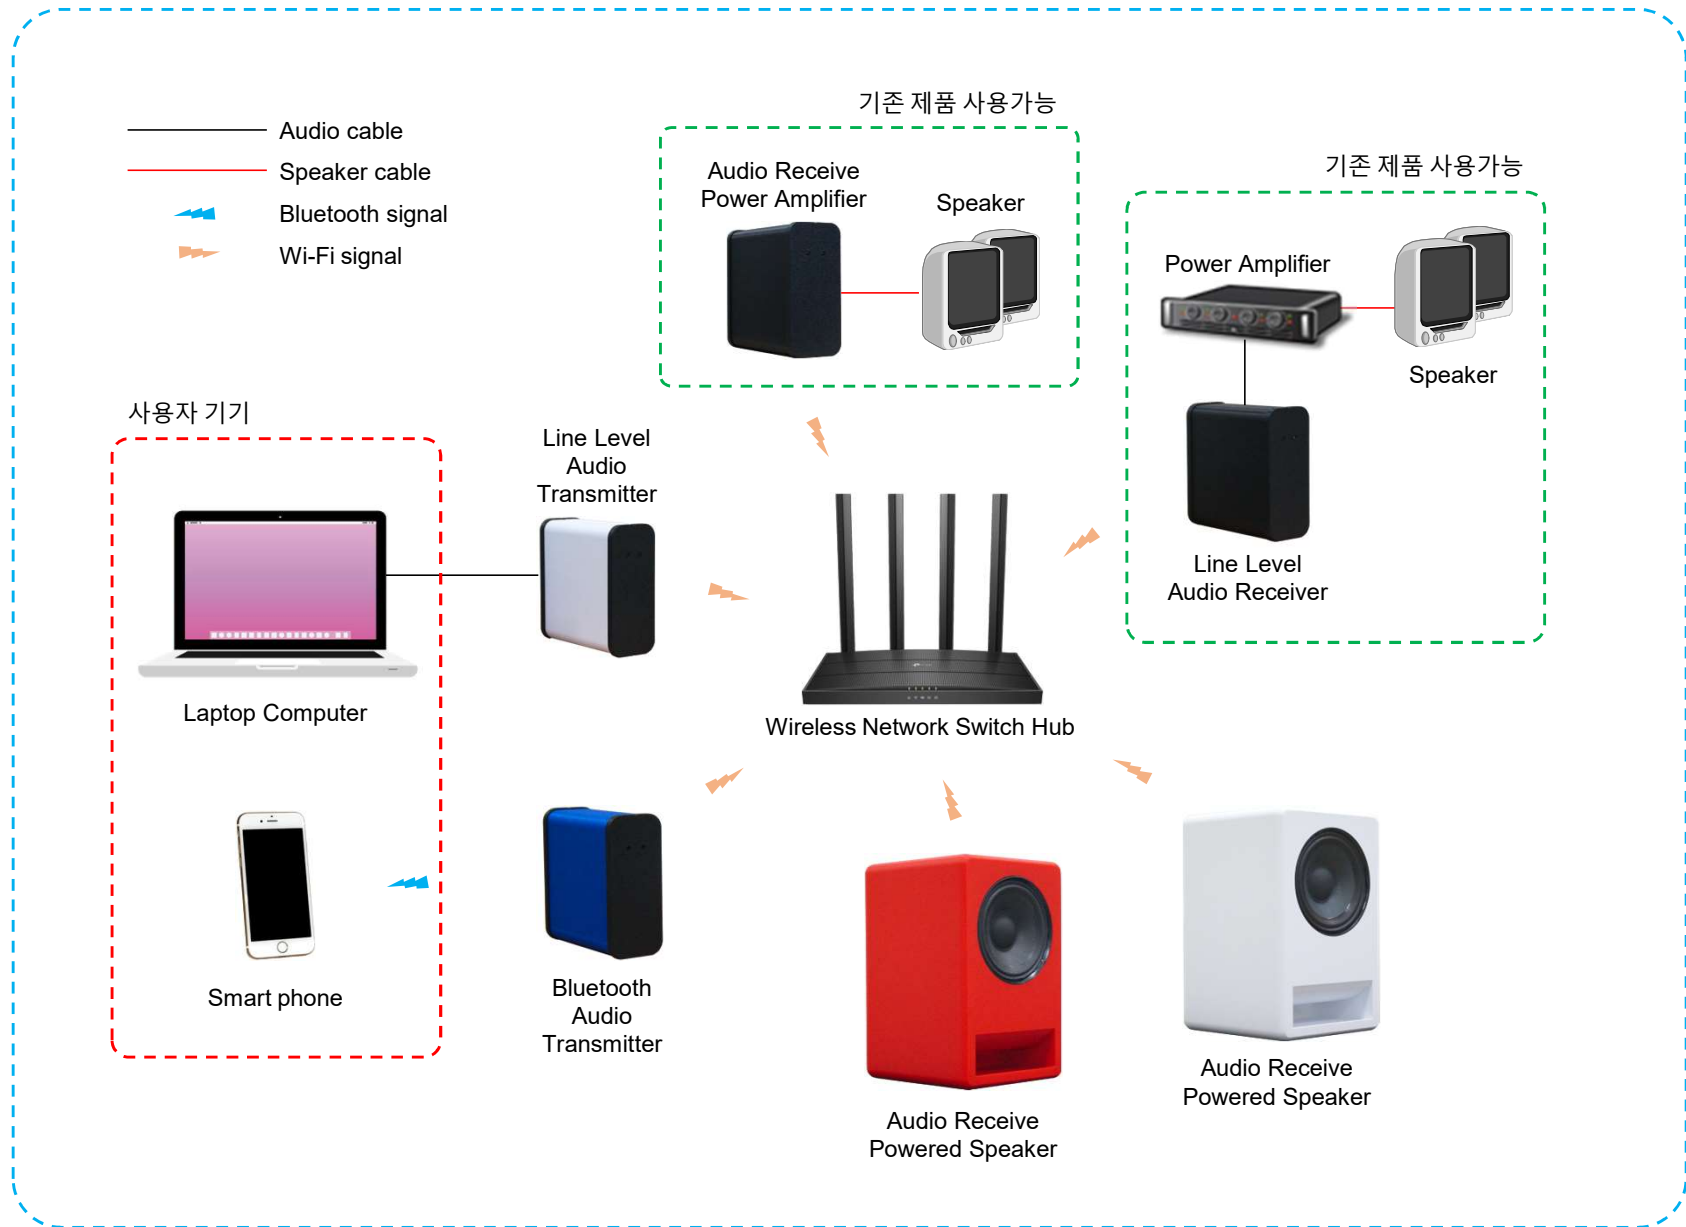

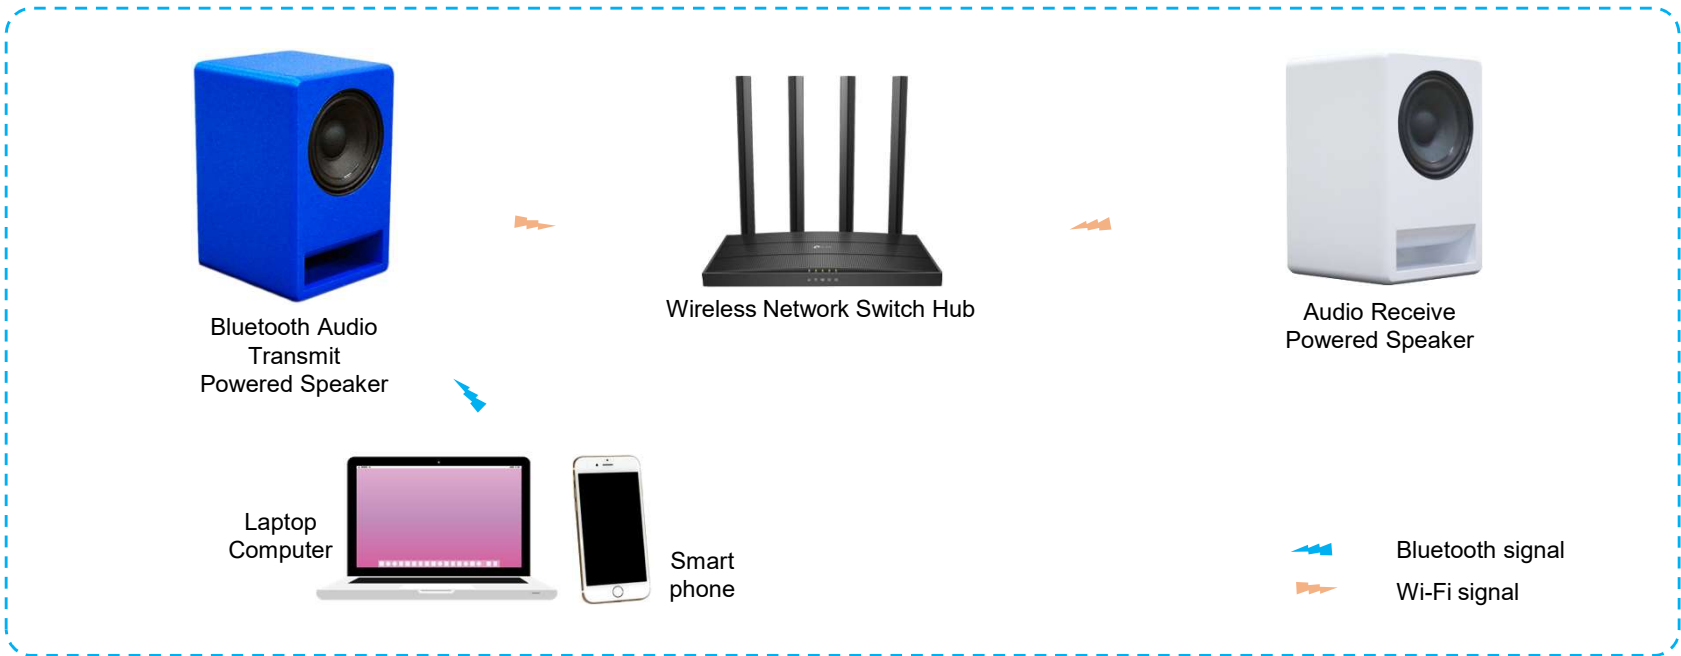

>> Network Audio Speaker built-in Amplifier

개요

- 네트워크를 통한 오디오 신호 수신
- 4inch / 8ohm , 30W output
- RTP Payload Format for 24-bit linear audio data (RFC 3190)
- 192kHz/24bit high-quality TAS5756M DAC

SPECIFICATIONS

스피커 유닛	4 inch
최대 출력	8 ohm / 30 Watt
오디오 스트리밍	단방향 , 스테레오
오디오 압축	Uncompressed audio 48kHz / 24-bit
SPL	94 dB
주파수 응답	189Hz ~ 17,000 Hz
지원 프로토콜	IPv4, HTTP,SFTP,RTSP,RTP,TCP,UDP,RTCP,SSH
네트워크 대역폭	290 Kbyte/sec (download)
Latency	Ultra low latency
스토리지	microSD 32GB
LAN	유선 1포트 / Wi-Fi 내장
전원공급	DC 12 - 24V / 2A
크기	140mm (W) x 220mm (H) x 150mm (D)
중량	2.4 kg
재질	PETG 필라멘트
*동작온도	0도 ~ 50도
* 본제품은 실내용 제품입니다.	



>> Network Audio Speaker built-in Amplifier

색상 정보



(White)



(Black)



(Blue)




(Gold)




(Red)

>> Network Audio Speaker built-in Amplifier

세부 상세

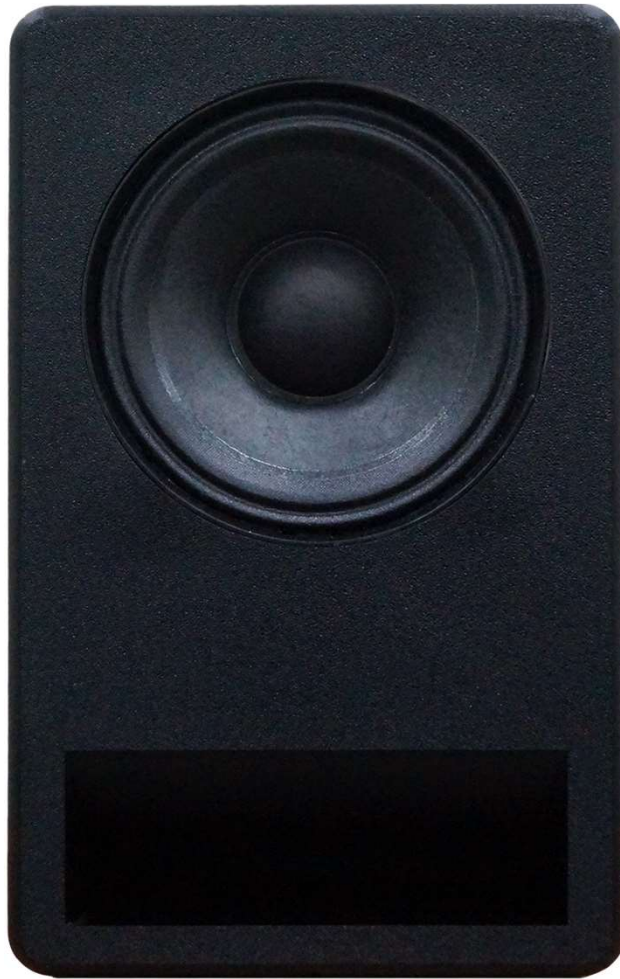


< 정면 >

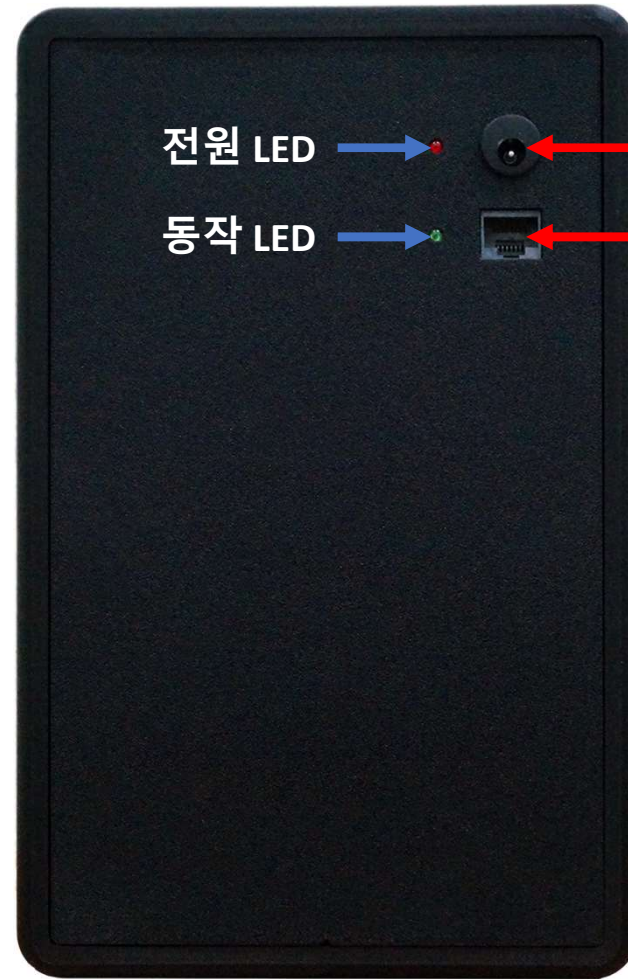


< 후면 >

>> Network Audio Speaker built-in Amplifier


외형 규격

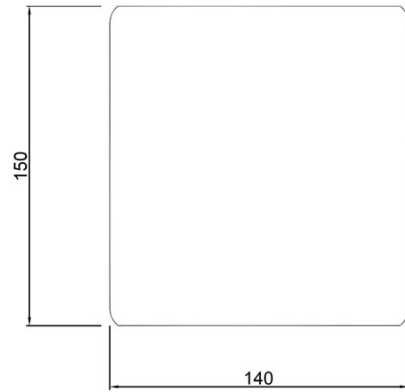

< Top view >

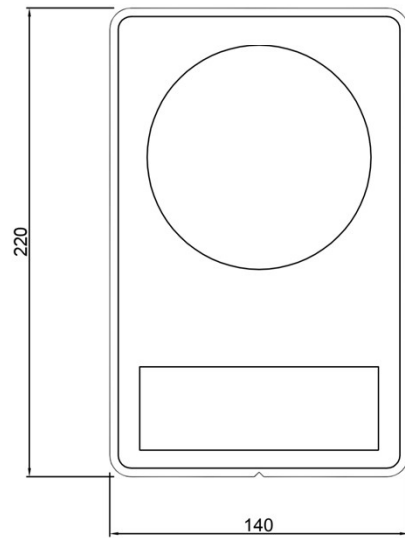

< Front view >

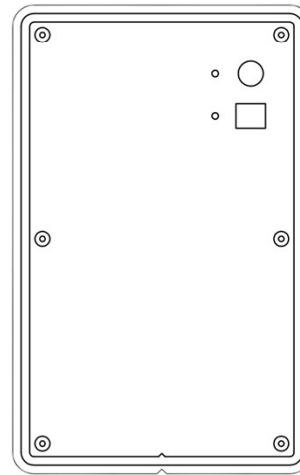


< Back view >



< Side view >

>> Network Audio Speaker built-in Amplifier

SPL

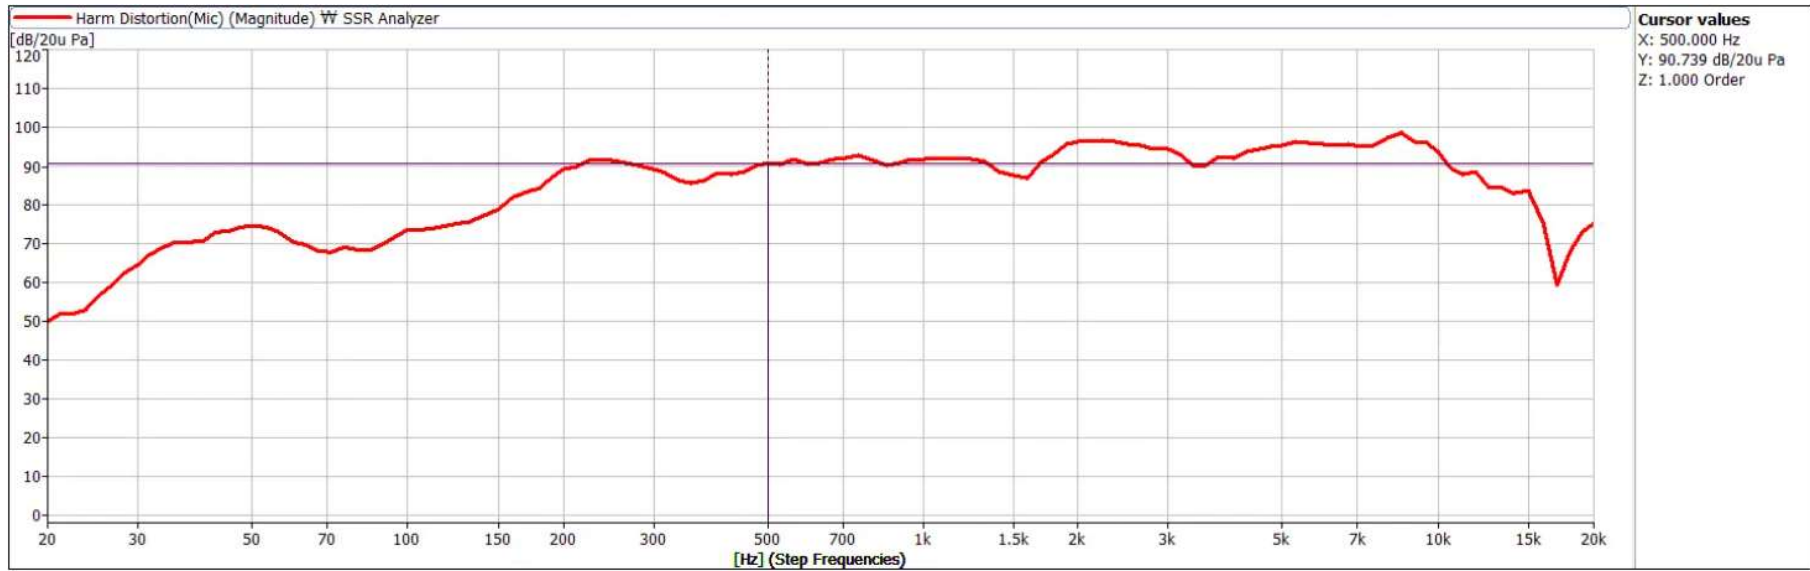

Easy to Install
Easy to Use

J.Ae (주)주애기술