

네트워크 오디오 송신기


지금은 무선스피커 시대 !!

Easy to Install Easy to Use



J.Ae(주)주애기술

>> Network Audio Transmission System

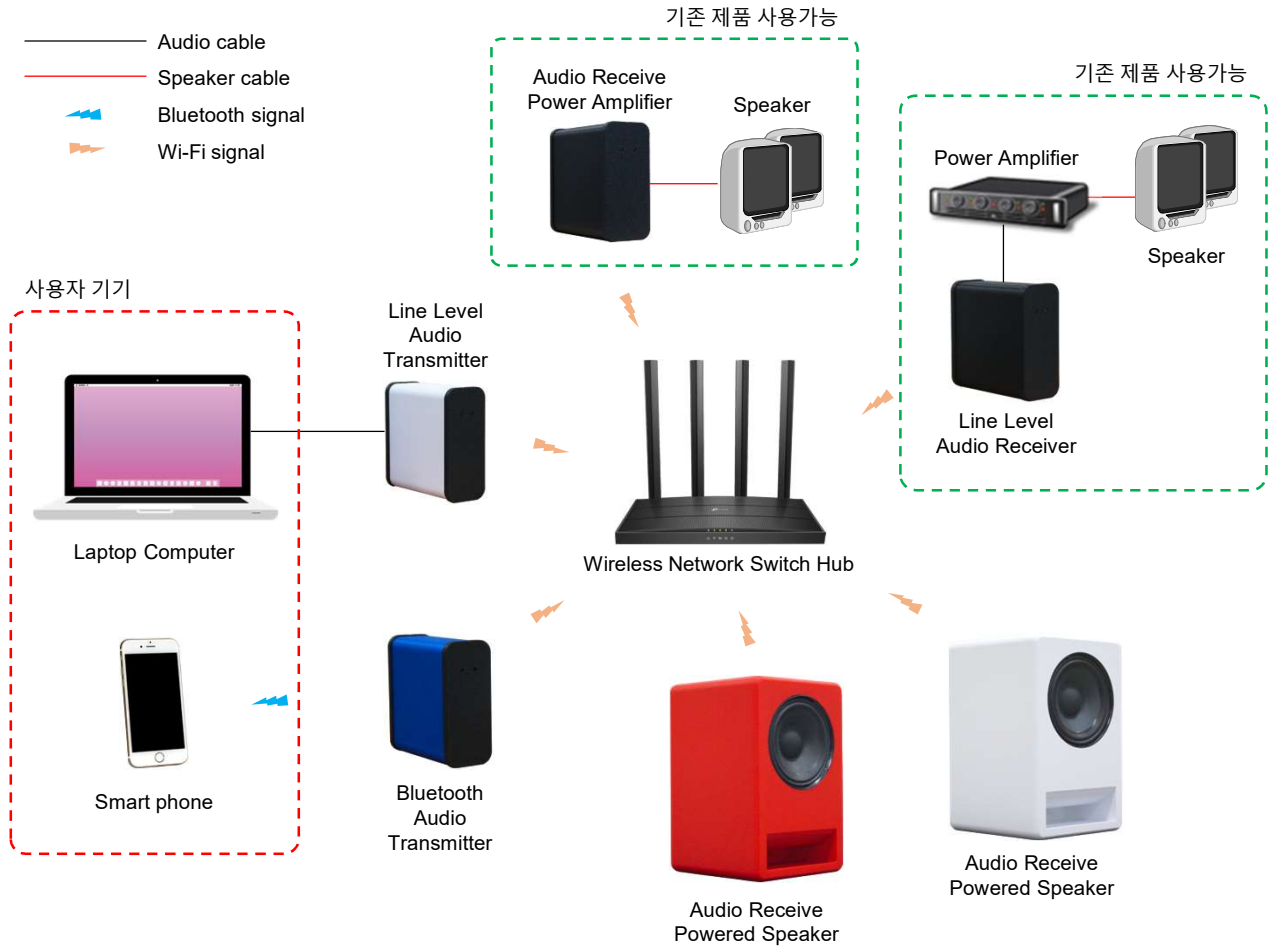

>> Network Audio Transmitter

개요

- 네트워크를 통한 오디오 신호 송신기
- 1채널 스테레오 입력 (Left/Right)
- RTP Payload Format for 24-bit linear audio data (RFC 3190)
- 96kHz/24bit High quality ADC chip (DA7212)

SPECIFICATIONS


아날로그 입력	1 channel stereo input
최대 입력 전압	1.6Vrms
오디오 스트리밍	단방향 , 스테레오
오디오 압축	Uncompressed audio 48kHz / 24-bit
ADC 신호 대 잡음비	90 dB
ADC THD+N	-85 dB
주파수 응답	20Hz ~ 20 kHz
지원 프로토콜	IPv4, HTTP,SFTP,RTSP,RTP,TCP,UDP,RTCP,SSH
네트워크 대역폭	290 Kbyte/sec (upload)
Latency	Ultra low latency
스토리지	microSD 32GB
전원공급	DC 5V / 3A
색상 및 크기	White / 110mm (W) x 44mm (H) x 110mm (D)




>> Network Audio Transmitter

세부 상세

< 정면 >

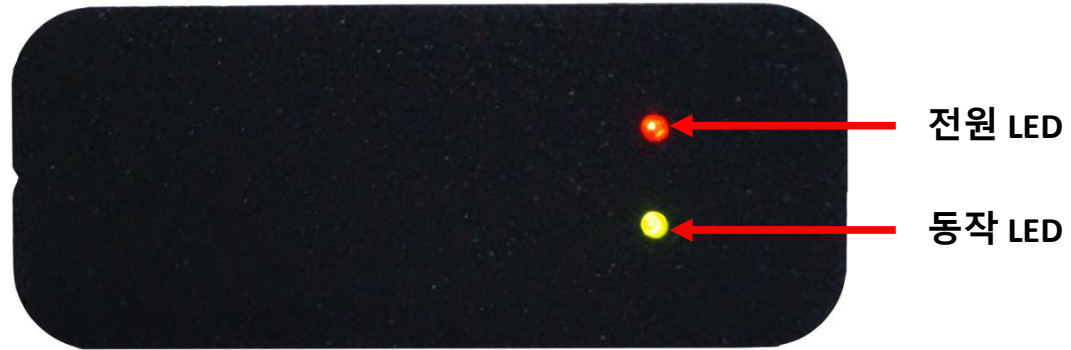

< 후면 >

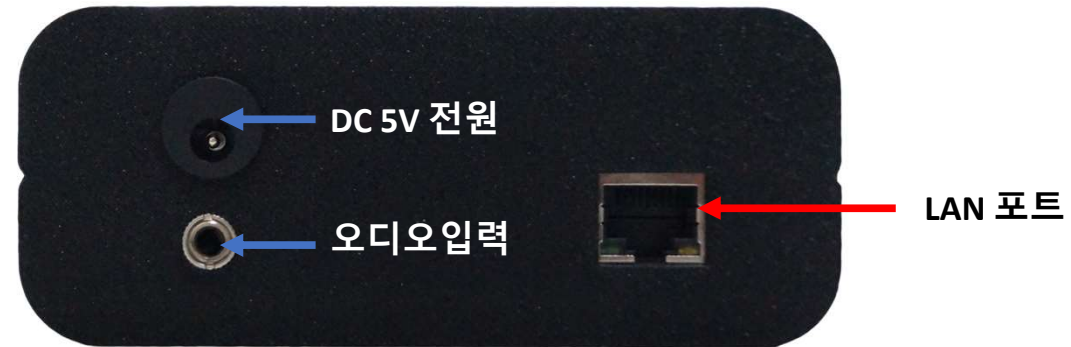

>> Network Audio Transmitter


외형 규격




< Front view >



< Top view >

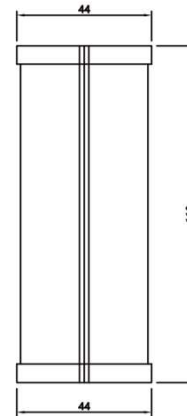

< Side view >

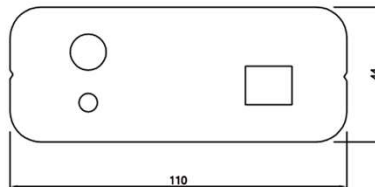

< Back view >

>> Network Audio Transmitter (Bluetooth)

개요

- 네트워크를 통한 오디오 신호 송신기
- 블루투스 오디오 입력 (Left/Right)
- RTP Payload Format for 24-bit linear audio data (RFC 3190)
- Bluetooth Profile A2DP 지원

SPECIFICATIONS


디지털 입력	Bluetooth 5.0
오디오 스트리밍	단방향 , 스테레오
오디오 압축	Uncompressed audio 48kHz / 24-bit
지원 프로토콜	IPv4, HTTP,SFTP,RTSP,RTP,TCP,UDP,RTCP,SSH
네트워크 대역폭	290 Kbyte/sec (upload)
Latency	Ultra low latency
스토리지	microSD 32GB
전원공급	DC 5V / 3A
색상 및 크기	Blue / 110mm (W) x 44mm (H) x 110mm (D)




>> Network Audio Transmitter (Bluetooth)

세부 상세

< 정면 >

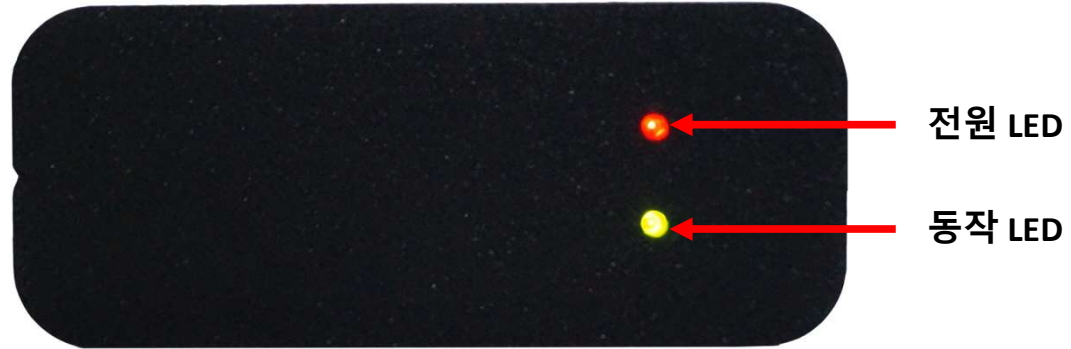

< 후면 >

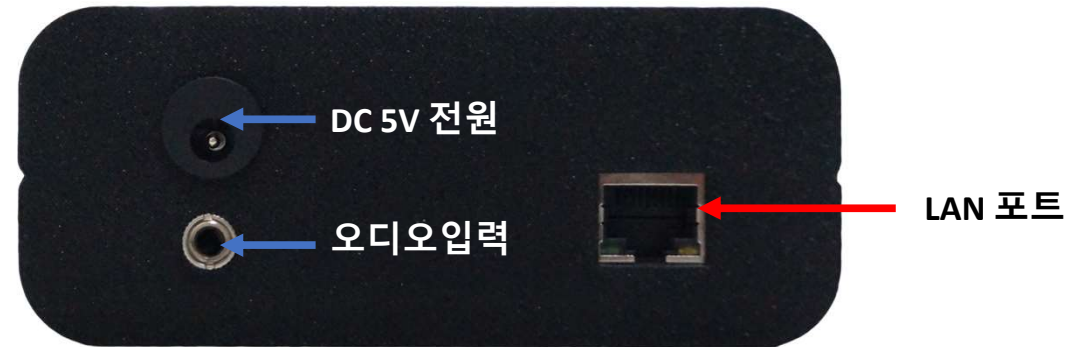

Easy to Install
Easy to Use

J.Ae(주)주애기술